



## MD10-170 / M10-170 / M15-100 / M30-150



**M15-100**

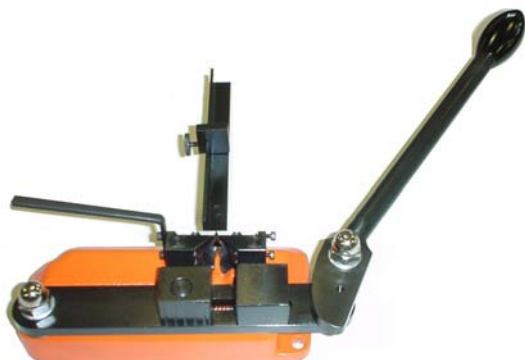

**MD10-170/M10-170**

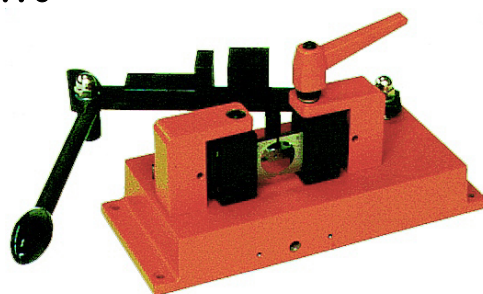

**M30-150**

**Reger**

**Sguainatrici manuali**

## DESCRIZIONE

Sguainatrici manuali da banco modelli MD10-170, M10-170, M15-100, M30-150.

### MD10-170

Disponibili lame profilate a 4 facce da 2 a 10 mm di diametro con incrementi di 0.5 mm.  
Possibile la spelatura degli interni.

### M10-170

Disponibili lame profilate a 4 facce da 2 a 10 mm di diametro con incrementi di 0.5 mm.

### M15-100

Disponibili lame profilate a 4 facce da 2 a 15 mm di diametro con incrementi di 0.5 mm.

### M30-150

Disponibili lame profilate a 2 facce da 2 a 30 mm di diametro con incrementi di 1 mm.

## Specifiche Tecniche

	<b>MD10-170</b>	<b>M10-170</b>	<b>M15-100</b>	<b>M30-150</b>
<b>Diametro cavo:</b>	max 10 mm	max 10 mm	max 15 mm	max 30 mm
<b>Lunghezza di sguainatura:</b>	max 170 mm	max 170 mm	max 100 mm	max 150 mm
<b>Dimensioni:</b>	250 x 340 x 100 mm	200 x 300 x 100 mm	200 x 300 x 100 mm	270 x 350 x 110 mm
<b>Peso:</b>	3 Kg	3 Kg	3 Kg	3 Kg
<b>Conformità CE:</b>	Le MD10-170 / M10-170 / M15-100 / M30-150 sono pienamente conformi a tutte le normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica ed elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.			
<b>Importante:</b>	Raccomandiamo di inviare i campioni dei cavi con le applicazioni richieste per un esame preventivo			

---

L'azienda si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.